



#### Toote kirjeldus

Vetonit Easy Fix on plaadikinnitussegu seinte ja põrandate plaatimiseks kuivades, niisketes ja märgades ruumides, ka õues. Sideaine tsement. Tarnitakse kuivseguna, veega segamisel saadakse valmis plaatimisegu.

#### Kasutusvaldkonnad

1. Seintele ja põrandatele kahhel-, klinker-, mosaiik- ja looduslikust kivist plaatide paigaldamiseks. Plaatid võivad paigaldada tsementsegudega krohvitud (Vetonit TT), betoon-, kergbetoon-, tellis- ja kivipindadele kuivades, niisketes ja märgades ruumides, samuti kipsplaadist seintele kuivades ja niisketes ruumides. Tähelepanu: tutvuge kipsplaadi ja niiskustõkke tootjate instruktsioonidega vastavatest materjalidest valmistatud aluste plaatimisel!
2. Põrandaplaatide paigaldamiseks nii betoonpõrandatele kuivades, niisketes ja märgades ruumides kui

ka kipsplaatpõrandatele kuivas: jälgi kipsplaadi tootja instruktsiooni. Äsja valatud betooni katmisel põrandaplaatidega peab betoonpind olema puusiluriga üle hõõrutud.

#### Aluspind

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad, mahupüsivad ja kõvad. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tolm, õli, tsemendiliim ja mitteniiskuskindlad pahtlid. Väiksemad pinna ebatasasused tasandatakse plaadikinnitusseguga enne plaatimist. Töö ajal ja kahel järgneval päeval peab aluse, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C.

#### Segu valmistamine

Segamiseks kasutatakse ainult puhas vett 6-6,5 l / 25 kg kuivsegule. Segatakse kaks korda trelli külge kinnitatud vispliga. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja

#### ALUSPIND

- tasandatud pind
- betoon
- kergetoon
- tellis
- kipsplaat

#### MATERJALI KULU

- plaatimislabidas  
6x6 = 3-4 kg/m<sup>2</sup>
- plaatimislabidas  
4x4 = 2 kg/m<sup>2</sup>

#### VEEKULU

- 6-6,5 liitrit / 25 kg kott

#### SEGU AVATUD AEG

- 10-15 min

#### KASUTUSAEG

- 4 tundi vee lisamisest

#### KUIVAMISAEG

- Seinad 1-2 ööpäeva
- Põrandad 2-3 ööpäeva

#### PAKEND

- 5 kg
- 25 kg

#### SÄILITAMINE

- 12 kuud tootmise kuupäevast kuivas ruumis

#### SERTIFIKAADID

- ISO 9001
- ISO 14001



- ROHELINE ENERGIA



lastakse segul seista u 10 minutit. Teist korda segatakse kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Plaatimisegu kasutusaeg on kuni 4 tundi vee lisamisest.

### Plaatimine

Segu kantakse pinnale hambulise plaatimislabida sileda servaga, seejärel kammitakse hambulise servaga. Seguga kaetakse pind, mida jõuab 10-15 minutiga plaatida. Plaatimisega mõjutavad pinna absorptsioon, temperatuur ja ventilatsioon. Plaat asetatakse tihedalt seinale või põrandale ja kergelt liigutades surutakse segusse. Nii saavutatakse vajalik nake. Plaat võib segul liigutada 10 minuti jooksul, sõltuvalt pinna absorptsioonist. Plaaditakse lahtiste vuugivahedega ja horisontaalsed vuugivahed tehakse vuuginööri abil. Nöör eemaldatakse alles segu kõvenemisel. Plaadid seguga nakkumise kontrolliks eemaldatakse plaat seinast või põrandalt ja vaadatakse tagumist külge. Hea nakke korral on peaaegu terve tagumine külg kaetud seguga: kahhelaadi puhul 80% ja klinkerplaadi (põranda plaatimisel) puhul vähemalt 90%. Piisava nakkepinna saavutamiseks tuleb arvestada plaatide tagakülje reljeefi ja pahtlilabida hammaste õiget suhet. Suuri plaate paigaldades võib määrada plaatimisegu ka plaadi tagaküljele. Segu ei tohi täita üle poole vuugisügavusest, üleliigne segu eemaldatakse kohe. Plaaditud põrandale ei tohi astuda enne 2-3 ööpäeva möödumist!

### Vuukimine

Plaadistusel tuleb lasta kuivada enne vuukimist järgmiselt:

Seinte plaatimisel sõltuvalt plaadi tüübist 1-2 ööpäeva ja põranda plaatimisel 2-3 ööpäeva. Põrandat tohib täielikult koormata alles 2 nädala möödudes. Plokkidest ja plaatidest seinte nurkadesse, erinevate materjalide kokkupuutekohtadesse, samuti seinale ja põranda plaadistuse vahele tuleb teha paisumisvuugid. Suured põranda- ja seinapinnad tuleb jagada

paisumisvuukidega nii, et külje pikkus oleks kuni 5 m. Seinaplaadistuse vuugitakse Vetonit plaadivuugiseguga, põranda plaadistuse vuugitakse Vetonit plaadivuugisegu või Vetonit klinkerplaadi vuugiseguga ja paisumisvuugid Vetonit sanitaarsilikoniga.

### Kulu ja töövahendid

Pinna ja plaadi tüübist sõltuvalt on plaatimisegu kulu 3-4 kg/m<sup>2</sup> normaalplaadi ja pahtlilabida hammaste 6 x 6 korral. Mosaiikplaatide puhul on hambad 4 x 4 ja segu kulu 2 kg/m<sup>2</sup>. Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalitsiooni.

### Praktilised nõuanded


Elektriküttega põrandate plaatimisel soovatakse enne plaatimise algust tõsta temperatuur maksimumini, nii et pinged vaibuvad, mille järel küte lülitatakse välja 1-3 ööpäeva enne plaatimisega alustamist. Betoonpindu niisutatakse enne plaatimist. Küte lülitatakse sisse 2 ööpäeva peale vuukimist. Temperatuuri kõikumistele altitele pindadele soovatakse Vetonit remontplaatimisegu. Vetonit Easy Fix'i võib kasutada silikaattelliste ladumisel kitsa vuugi saavutamiseks.

### Ohutusnõuded

**X Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust.** Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiratorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebi-veega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.



PÕRANDA PLAATIMINE

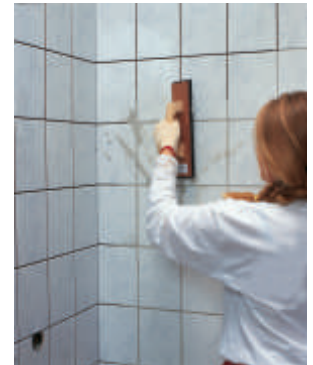

VUUKIMINE



PAISUMISVUUGID  
VUUGITAKSE VETONIT  
SANITAARSILIKONIGA

